BRACCI E DISPOSITIVI S.R.L.

SCHEDA TECNICA

BAL + APLM



SPECIFICHE TECNICHE

Codice Prodotto	BAL + APLM
Materiale	Lega di alluminio
Colore	Colore bianco medicale RAL9010
N° Snodi	3 snodi di articolazione
Peso	12 Kg
Compatibilità	Attacco lampada scialitica
Certificazione	Dispositivo medico classe 1 -CE- BD/RDM 2203365

DESCRIZIONE PRODOTTO

Supporto professionale a **due sezioni** con **tre snodi** ad alta precisione, progettato per il posizionamento dinamico di lampade da visita e scialitiche, dotato di tre snodi per ottenere tre punti di rotazione atti a posizionare il punto luce nella posizione ottimale. La struttura, rifinita in elegante **RAL 9010**, offre una **lunghezza dei componenti personalizzabile**, permettendo di adattare il raggio d'azione a ogni specifica esigenza operativa.

Il sistema è completato da un'**applicazione a parete**, garantendo un'installazione sicura e stabile. È la soluzione ideale per contesti medicali o industriali che richiedono massima flessibilità, stabilità, e un design pulito e funzionale.

I **cavi** sono integrati e inseriti all'interno del prodotto in fase di produzione. Il prodotto è un dispositivo medico certificato ed è facilmente sanificabile.

GARANZIA PRODOTTO: 2 ANNI

B&D BRACCI E DISPOSITIVI S.r.l.

Via Del Lavoron°7 -20874 Busnago (MB)

Tel 039.6095150 - info@b-d.it

B&D Bracci e Dispositivi

CODICE PRODOTTO
PRODUCT CODE
DESCRIZIONE PRODOTTO
PRODUCT DESCRIPTION

BALLP2A3F2PL3-APLM
BRACCIO ARTICOLATO LAMPADA+APPLICAZIONE PARETE
ARTICULATED LAMP ARM + WALL APPLICATION

CLIENTE
DENT-R-MED


PRV
ORD
DATA



BALLP2A3F3PL3



APPSO0001



LAMP-S300


MATERIALE NON INCLUSO
MATERIAL NOT INCLUDED


CARATTERISTICHE TECNICHE -TECHNICAL CHARACTERISTICS

CODE	QTA	COMPONENTI - COMPONENTS	COLOR RAL
BALLS2A3F2PL3	N°1	BRACCIO ARTICOLATO LAMPADA-ARM FOR LAMP	RAL 9010
APLM0001	N°1	APPLICAZIONE PARETE	RAL 9010
MANFROTTO04	N°1	LAMPADA SCIALITICA S300 -SCIALITIC LAMP S 300	


CAVI INTEGRATI-INTEGRATED CABLES


QTA	TIPOLOGIA CAVI-CABLE TYPES	LUNGHEZZA-LENGTH
1	CAVO ALIMENTAZIONE 12-24 VOLT BIPOLARE	3 METRI
1	ALIMENTATORE ESTERNO 12-24 -EXTERNAL POWER SUPPLY 12-24 V	

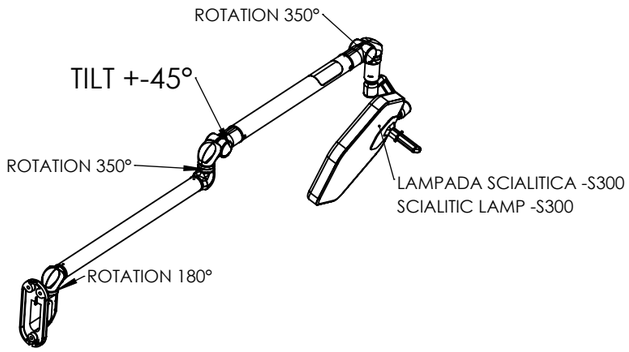


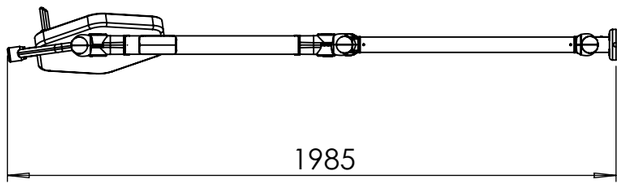


DETTAGLIO A

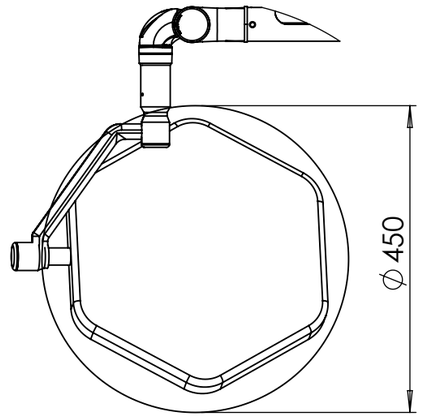



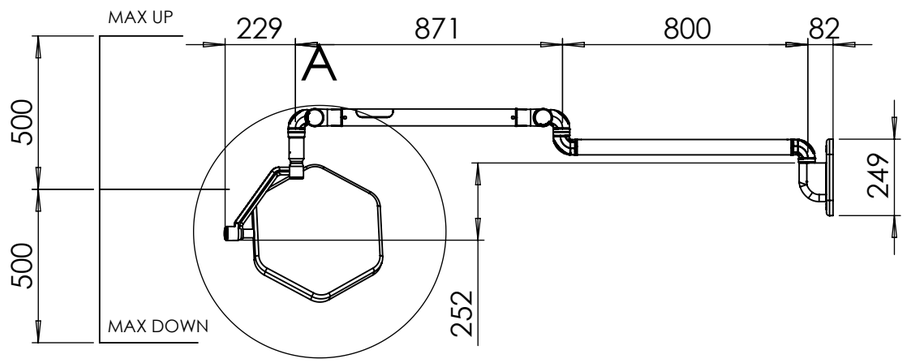


CAVI INTEGRATI-CABLES INTEGRATED

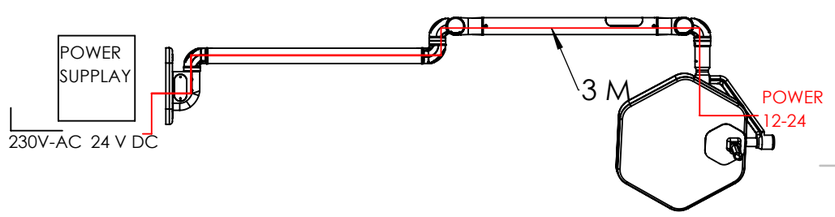

BRACCI E DISPOSITIVI S.R.L.

SCHEDA TECNICA

BAL + APPSO

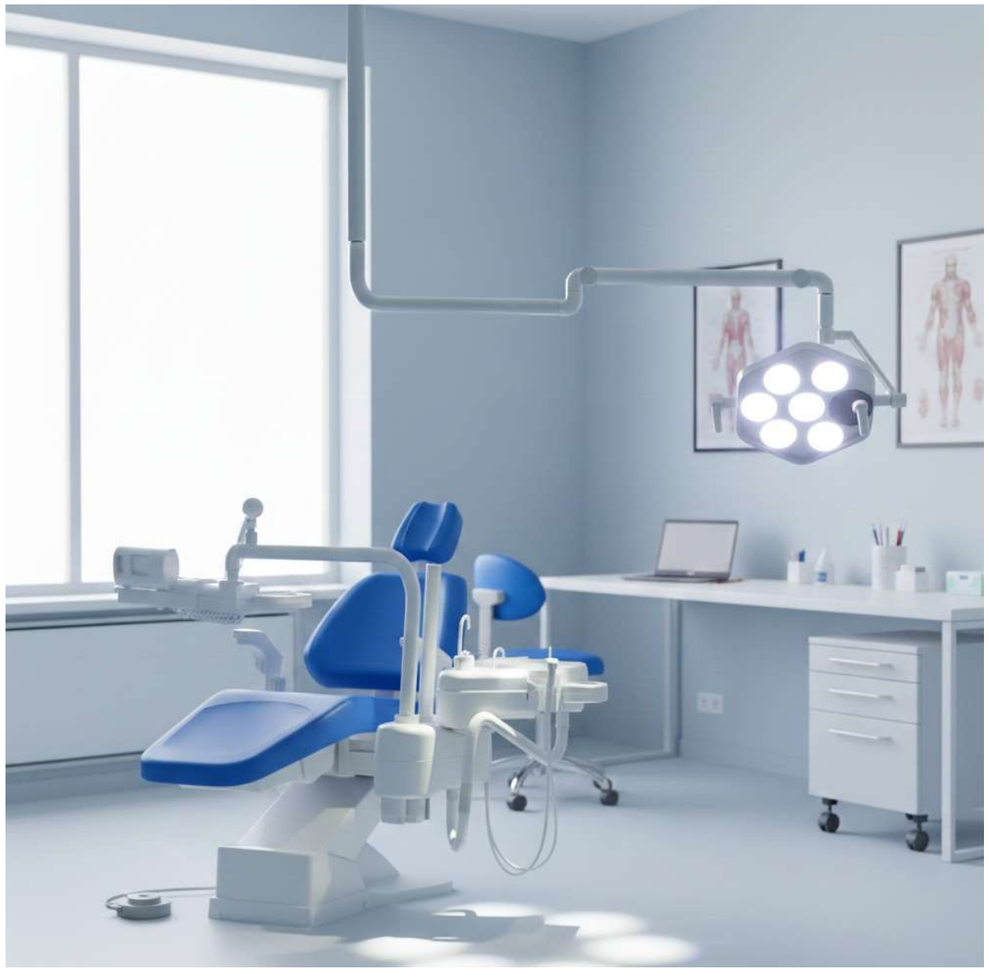

SPECIFICHE TECNICHE

Codice Prodotto	BAL + APPSO
Materiale	Lega di alluminio
Colore	Colore bianco medicale RAL9010
N° Snodi	3 snodi di articolazione
Peso	8 Kg
Compatibilità	Attacco lampada scialitica
Certificazione	Dispositivo medico classe 1 -CE- BD/RDM 2203365

DESCRIZIONE PRODOTTO

Supporto professionale a **due sezioni** con **tre snodi** ad alta precisione, progettato per il posizionamento dinamico di lampade da visita e scialitiche, dotato di tre snodi per ottenere tre punti di rotazione atti a posizionare il punto luce nella posizione ottimale. La struttura, rifinita in elegante **RAL 9010**, offre una **lunghezza dei componenti personalizzabile**, permettendo di adattare il raggio d'azione a ogni specifica esigenza operativa.

Il sistema è completato da un'**applicazione a soffitto, con una colonna con misure su richiesta**, garantendo un'installazione sicura e stabile. All'interno della copertura a soffitto è possibile posizionare eventuali dispositivi elettronici. È la soluzione ideale per contesti medicali o industriali che richiedono massima flessibilità, libertà di movimento e poco ingombro, stabilità millimetrica e un design pulito e funzionale.

I **cavi** sono integrati e inseriti all'interno del prodotto in fase di produzione. Il prodotto è un dispositivo medico certificato ed è facilmente sanificabile.

GARANZIA PRODOTTO: 2 ANNI

B&D BRACCI E DISPOSITIVI S.r.l.

Via Del Lavoron°7 -20874 Busnago (MB)

Tel 039.6095150 - info@b-d.it


CODICE PRODOTTO
PRODUCT CODE
DESCRIZIONE PRODOTTO
PRODUCT DESCRIPTION

BALCS2+APPSO

SISTEMA BRACCIO LAMPADA SCIALITICA S300
S300 SCIALYTIC LAMP ARM SYSTEM

CLIENTE

PRV
ORD
DATA

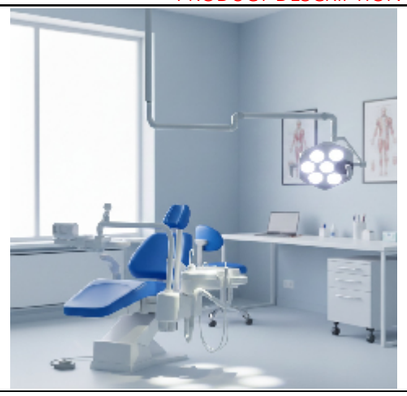



BALC2SA3F3PL3



APPSO0001



S300


MATERIALE NON INCLUSO
MATERIAL NOT INCLUDED


CARATTERISTICHE TECNICHE -TECHNICAL CHARACTERISTICS

CODE	QTA	COMPONENTI - COMPONENTS	COLOR RAL
BALCS2A3F3PL3	1	BRACCIO LAMPADA SOFFITTO S300 -S300 CEILING LAMP ARM	9010
COLMOD2	1	COLONNA MODULARE 2 SEZIONI -MODULAR COLUMN 2 SECTIONS	9010
S300	1	LAMPADA SCIALITICA CHIRURGICA LED S300 -S300 LED SURGICAL SCIALITIC LIGHT	9010
APPOSO00001	1	APPLICAZIOE A SOFFITTO-CEILING APPLICATION	9010


CAVI INTEGRATI-INTEGRATED CABLES

QTA	TIPOLOGIA CAVI-CABLE TYPES	LUNGHEZZA-LENGTH
1	CAVO ALIMENTAZIONE LAMPADA 12- 24 V -12-24V LAMP POWER CABLE	5M

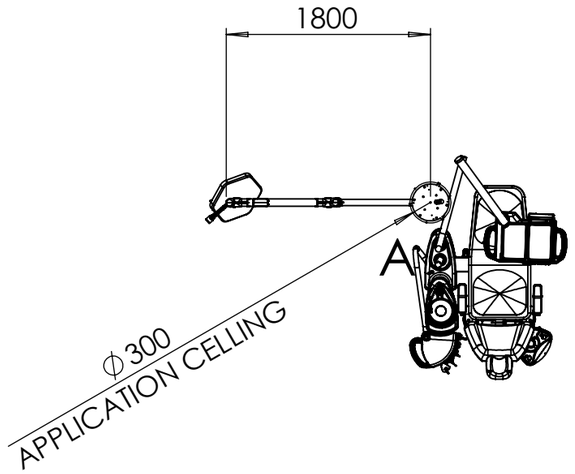

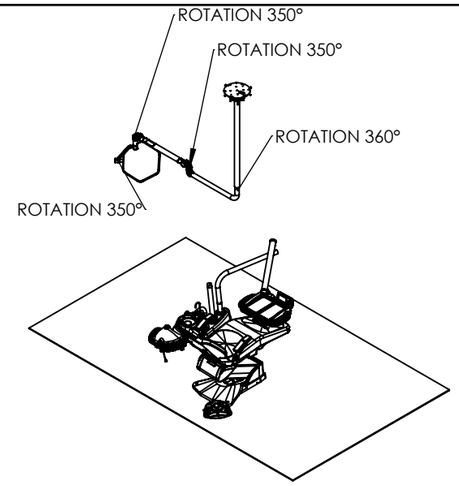



APPLICATION CELLING

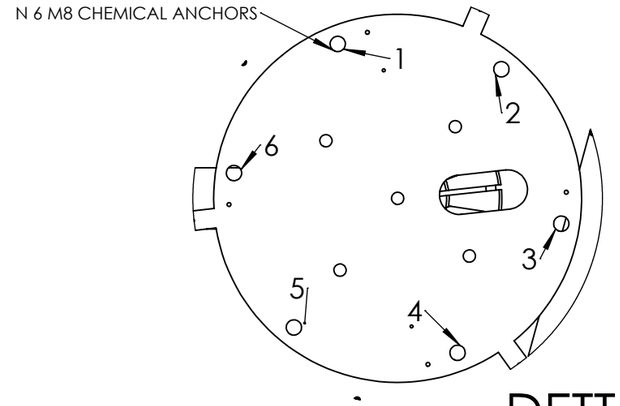


DETTAGLIO A

SCALA 1 : 5

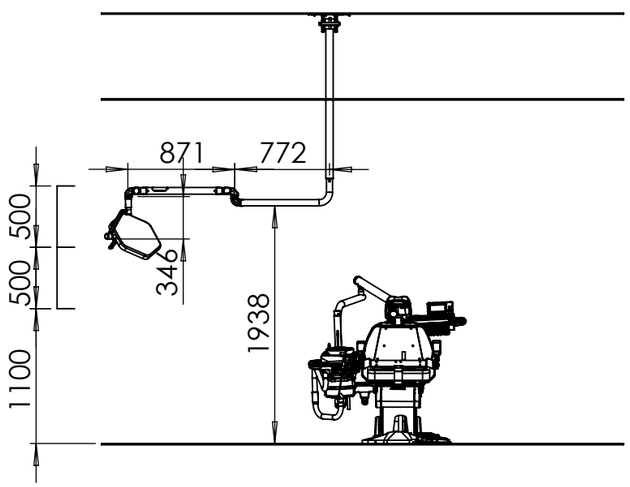

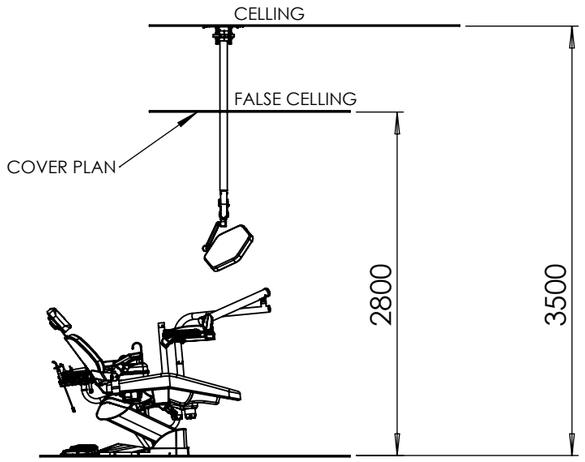

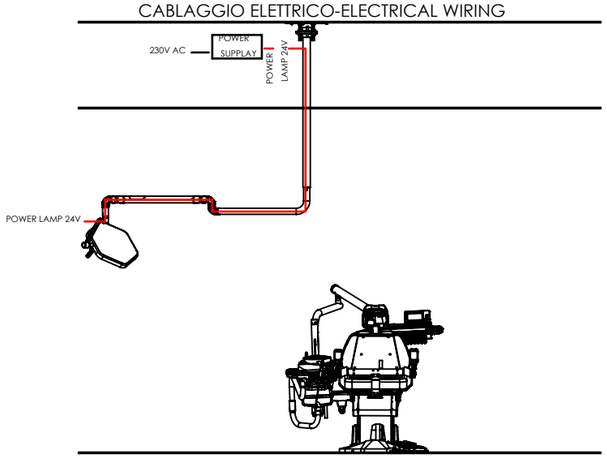

33 KG TOTALE CARICO AL SOFFITTO

BRACCI E DISPOSITIVI S.R.L.

SCHEDA TECNICA

BAL + APPSO + V5



SPECIFICHE TECNICHE

Codice Prodotto	BAL + APPSO + V5
Materiale	Lega di alluminio
Colore	Colore bianco medicale RAL9010
N° Snodi	3 snodi di articolazione
Peso	8 Kg
Compatibilità	Attacco lampada dentale
Certificazione	Dispositivo medico classe 1 -CE- BD/RDM 2203365

DESCRIZIONE PRODOTTO

Supporto professionale a **due sezioni** con **tre snodi** ad alta precisione, progettato per il posizionamento dinamico di lampade da visita e scialitiche, dotato di tre snodi per ottenere tre punti di rotazione atti a posizionare il punto luce nella posizione ottimale. La struttura, rifinita in elegante **RAL 9010**, offre una **lunghezza dei componenti personalizzabile**, permettendo di adattare il raggio d'azione a ogni specifica esigenza operativa.

Il sistema è completato da un'**applicazione a soffitto, con una colonna con misure su richiesta**, garantendo un'installazione sicura e stabile. All'interno della copertura a soffitto è possibile posizionare eventuali dispositivi elettronici. È la soluzione ideale per contesti medicali o industriali che richiedono massima flessibilità, libertà di movimento e poco ingombro, stabilità millimetrica e un design pulito e funzionale.

I **cavi** sono integrati e inseriti all'interno del prodotto in fase di produzione. Il prodotto è un dispositivo medico certificato ed è facilmente sanificabile.

La lampada dentale V5 garantisce un'illuminazione professionale. Ecco alcune caratteristiche tecniche: **35.000 lux**, **sensore on/off**, **modalità *composave* anti polimerizzazione**.

GARANZIA PRODOTTO: 2 ANNI

B&D BRACCI E DISPOSITIVI S.r.l.

Via Del Lavoron°7 -20874 Busnago (MB)

Tel 039.6095150 - info@b-d.it

CODICE PRODOTTO
PRODUCT CODE
DESCRIZIONE PRODOTTO
PRODUCT DESCRIPTION

BALCS2+APPSO+V5

SISTEMA BRACCIO LAMPADA SCIALITICA S300
S300 SCIALYTIC LAMP ARM SYSTEM

CLIENTE

PRV
ORD
DATA





BALC2SA3F3PL3



APPSO0001



LAMPADA V5


MATERIALE NON INCLUSO
MATERIAL NOT INCLUDED


CARATTERISTICHE TECNICHE -TECHNICAL CHARACTERISTICS

CODE	QTA	COMPONENTI - COMPONENTS	COLOR RAL
BALCS2A3F3PL3	1	BRACCIO LAMPADA SOFFITTO V5 CEILING LAMP ARM 9010	
COLMOD2	1	COLONNA MODULARE 2 SEZIONI -MODULAR COLUMN 2 SECTIONS	9010
LAMPADA V5	1	LAMPADA DA VISITA LED V5	
APPOSO00001	1	APPLICAZIOE A SOFFITTO-CEILING APPLICATION	9010


CAVI INTEGRATI-INTEGRATED CABLES

QTA	TIPOLOGIA CAVI-CABLE TYPES	LUNGHEZZA-LENGTH
1	CAVO ALIMENTAZIONE LAMPADA 12- 24 V -12-24V LAMP POWER CABLE	5M
	ALIMENTATORE LAMPADA 12-24 V DC	

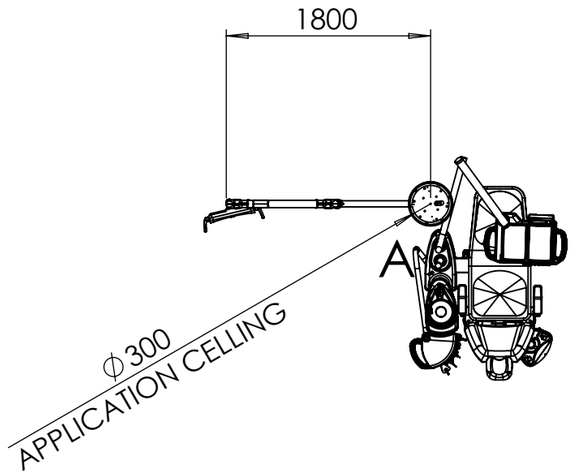

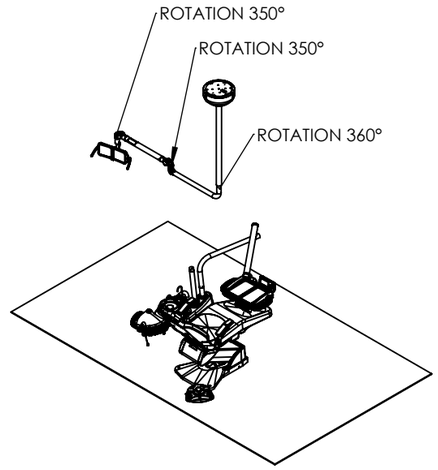


APPLICATION CELLING-APPLICAZIONE SOFFITTO

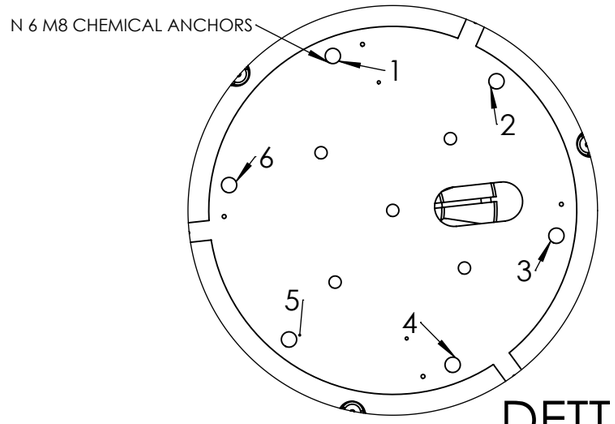


DETTAGLIO A


SCALA 1 : 5

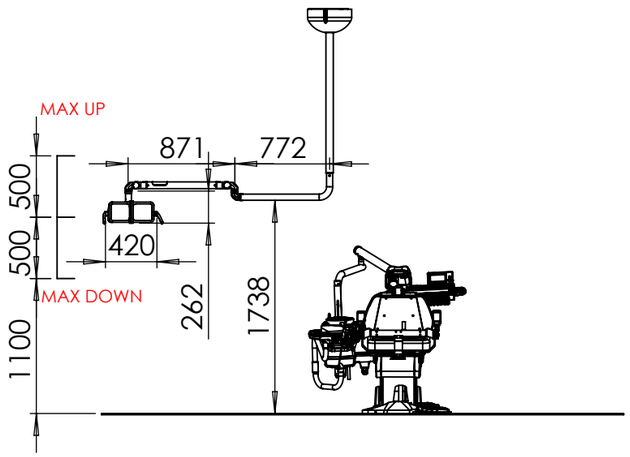

CELLING

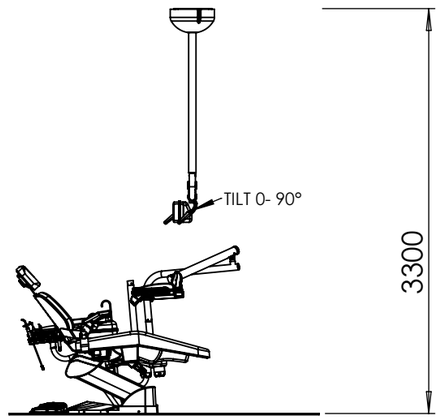

CABLAGGIO ELETTRICO INTEGRATO -ELECTRICAL WIRING

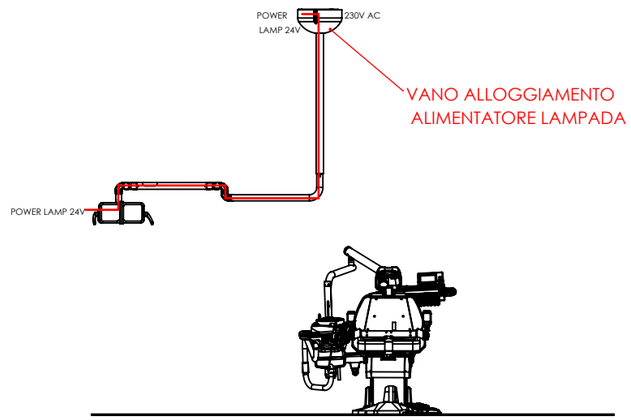


33 KG TOTALE CARICO AL SOFFITTO

BRACCI E DISPOSITIVI S.R.L.

SCHEDA TECNICA

BAT +BAL + APPSO

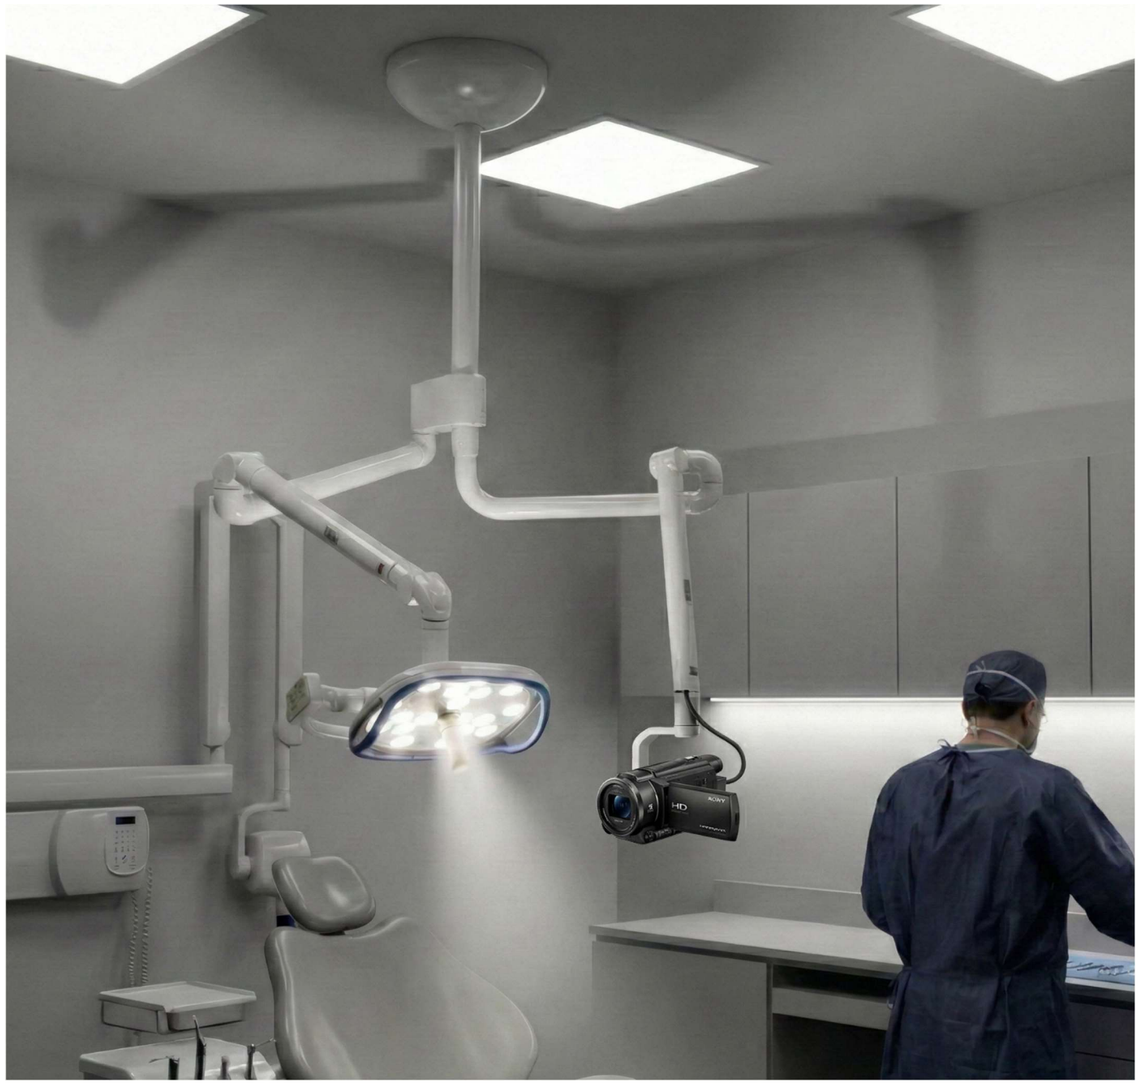

SPECIFICHE TECNICHE

Codice Prodotto	BAT + BAL + APPSO
Materiale	Lega di alluminio
Colore	Colore bianco medicale RAL9010
N° Snodi	2 snodi di articolazione
Peso	17 Kg
Compatibilità	Testa fotografica con vite standard
Certificazione	Dispositivo medico classe 1 -CE- BD/RDM 2203358 – BD/RDM2203365

DESCRIZIONE PRODOTTO

Supporto professionale a **due sezioni** con **due snodi** ad alta precisione, progettato per il posizionamento dinamico di dispositivi ottici. La struttura, rifinita in elegante **RAL 9010**, offre una **lunghezza dei componenti personalizzabile**, permettendo di adattare il raggio d'azione a ogni specifica esigenza operativa.

Tramite un blocchetto, è agganciato alla struttura anche un **braccio a due sezioni porta lampada**, che riporta tutte le caratteristiche e le comodità del braccio porta telecamera.

Il sistema è completato da un'**applicazione a soffitto, con una colonna con misure su richiesta**, garantendo un'installazione sicura e stabile. È la soluzione ideale per contesti medicali o industriali che richiedono massima flessibilità, libertà di movimento e poco ingombro, stabilità millimetrica e un design pulito e funzionale.

GARANZIA PRODOTTO: 2 ANNI

B&D BRACCI E DISPOSITIVI S.r.l.

Via Del Lavoron°7 -20874 Busnago (MB)

Tel 039.6095150 - info@b-d.it

CODICE PRODOTTO
PRODUCT CODE
DESCRIZIONE PRODOTTO
PRODUCT DESCRIPTION

BAL+BAT+APPSO

SISTEMA BRACCIO LAMPADA SCIALITICA +
TELECAMERA A SOFFITTO+CAM+ILLUMINATORI LED

CLIENTE

PRV
ORD
DATA





BATLS2A3F3PT6



BLGA00060



BALC2SA3F3PL2



APPSO0001



MANFROTTO04


MATERIALE NON INCLUSO
MATERIAL NOT INCLUDED


CARATTERISTICHE TECNICHE -TECHNICAL CHARACTERISTICS


CODE	QTA	COMPONENTI - COMPONENTS	COLOR RAL
APPSO0001	N°1	APPLICAZIONE A SOFFITTO	RAL 9010
BALCS2A3F3	N°1	PL2 BRACCIO ARTICOLATO LAMPADA A SOFFITTO S300	RAL 9010
BATLS2A3F3PT6	N°1	BRACCIO ARTICOLATO TELECAMERA LINEARE SOFFITTO	RAL 9010
BLGA00060	N°1	BLOCCHETTO A GANASCIA PER PALO	RAL 9010
S300	N°1	LAMPADA SCIALITICA S300	


CAVI INTEGRATI-INTEGRATED CABLES

QTA	TIPOLOGIA CAVI-CABLE TYPES	LUNGHEZZA-LENGTH
	BRACCIO TELECAMERA	
N°1	HDMI-HDMI 4K	5 METRI
N°2	POWER 5-12V DC ILLUMINATORI LED	5 METRI
N°1	ALIMENTAZIONE/DATI CAM USBC USBC	5 METRI
	BRACCIO LAMPADA SCIALITICA	
N°1	POWER 12-33 V DC	5 METRI

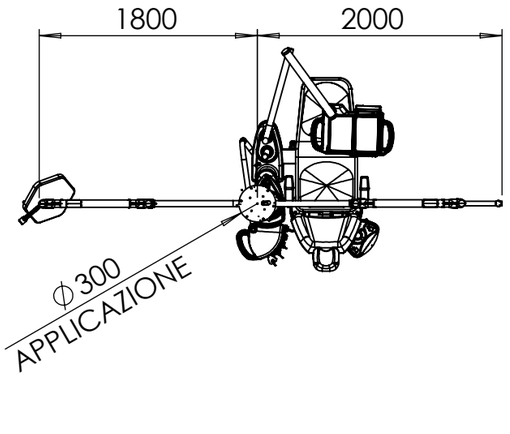


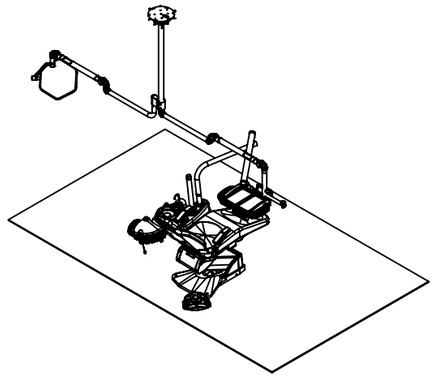

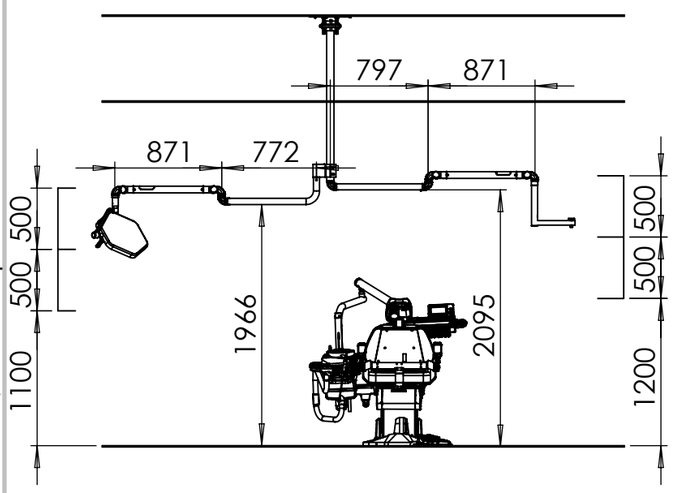

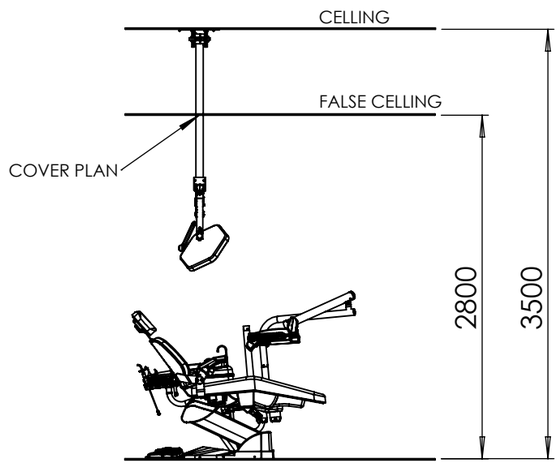

CABLAGGIO ELETTRICO-ELECTRICAL WIRING

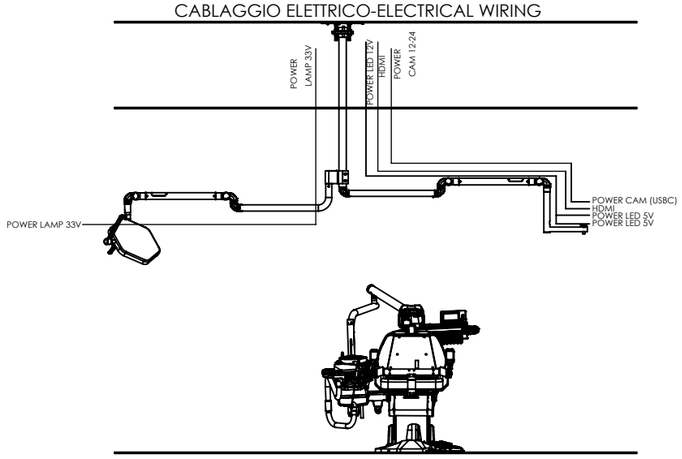

33 KG TOTALE CARICO AL SOFFITTO